



Conseil, devis, aménagement 01 39 66 00 77 du lundi au vendredi de 9h à 18h



Y



epoxia



Y


design
lennart
matteo ugolini
edmondo testaguzza





Y
design
lennart
matteo ugolini
edmondo testaguzza

Struttura in alluminio nero opaco e pmma bianco.
Structure in matt black aluminium and white methacrylate (pmma).


AP216N2 INT (2700K)
AP216N1 INT (3000K)
applique / wall lamp
cm 56 x 56 x 190
12W, strip led 24V
1660 lumen
IP20

Struttura in alluminio nero opaco e pmma bianco.
Structure in matt black aluminium and white methacrylate (pmma).

AP216N3 INT (3000K)
AP216N4 INT (2700K)
applique / wall lamp
cm 56 x 56 x 190
12W, strip led 24V 1660 lumen
IP20



Y applique

Lennart, Matteo Ugolini, Edmondo Testaguzza design

anno 2020

SCHEDA TECNICA - AP216N1 INT

LAMPADA "A"

materiale alluminio
colore nero opaco

DIFFUSORE

materiale PMMA
colore bianco satinato

DISPOSITIVO ELETTRICO

sorgente luminosa strip LED 24V
12W, 1660 lumen
3000K CRI ≥ 80
pedaliera dimmerabile

PACKAGING


n° colli 1
peso netto/kg 1,3
peso lordo/kg 2,3
imballo/cm 10x10x210

EMISSIONE LUMINOSA

unidirezionale



diretta
filtrata
indiretta
assenza

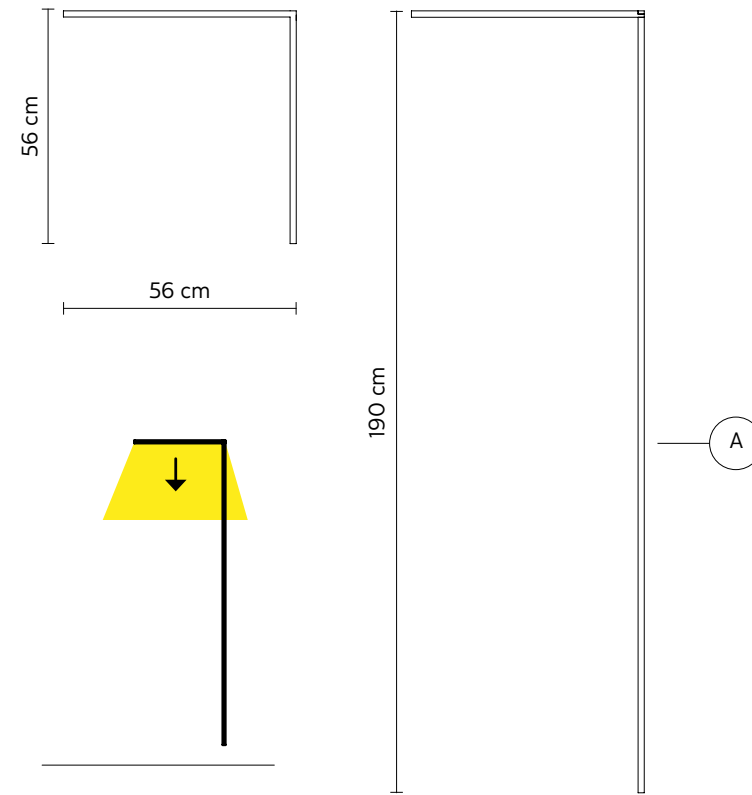

COLLEZIONE

disponibili anche nella versione 2700K



AP216N3

CONFORME ALLE

IEC 60598-1:2014
EN 60598-1:2015



grado di protezione IP20
LED incluso

Y applique

Lennart, Matteo Ugolini, Edmondo Testaguzza design

anno 2020

SCHEDA TECNICA - AP216N2 INT

LAMPADA "A"

materiale alluminio
colore nero opaco

DIFFUSORE

materiale PMMA
colore bianco satinato

DISPOSITIVO ELETTRICO

sorgente luminosa strip LED 24V
12W, 1660 lumen
2700K CRI ≥ 80
pedaliera dimmerabile

PACKAGING


n° colli 1
peso netto/kg 1,3
peso lordo/kg 2,3
imballo/cm 10x10x210

EMISSIONE LUMINOSA

unidirezionale




diretta
filtrata
indiretta
assenza

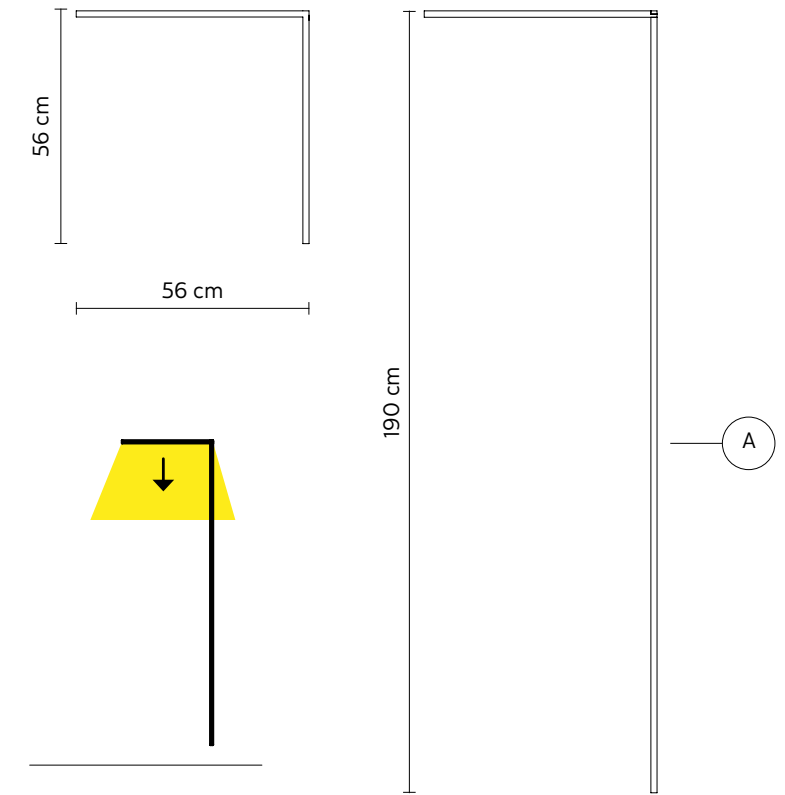

COLLEZIONE

disponibili anche nella versione 3000K



AP216N4

CONFORME ALLE

IEC 60598-1:2014
EN 60598-1:2015



grado di protezione IP20
LED incluso

Y applique

Lennart, Matteo Ugolini, Edmondo Testaguzza design

anno 2020

SCHEDA TECNICA - AP216N3 INT

LAMPADA "A"

materiale alluminio
colore nero opaco

DIFFUSORE

materiale PMMA
colore bianco satinato

DISPOSITIVO ELETTRICO


sorgente luminosa strip LED 24V
12W, 1660 lumen
3000K CRI ≥ 80
pedaliera dimmerabile

PACKAGING

n° colli 1
peso netto/kg 1,3
peso lordo/kg 2,3
imballo/cm 10x10x210

EMISSIONE LUMINOSA

unidirezionale

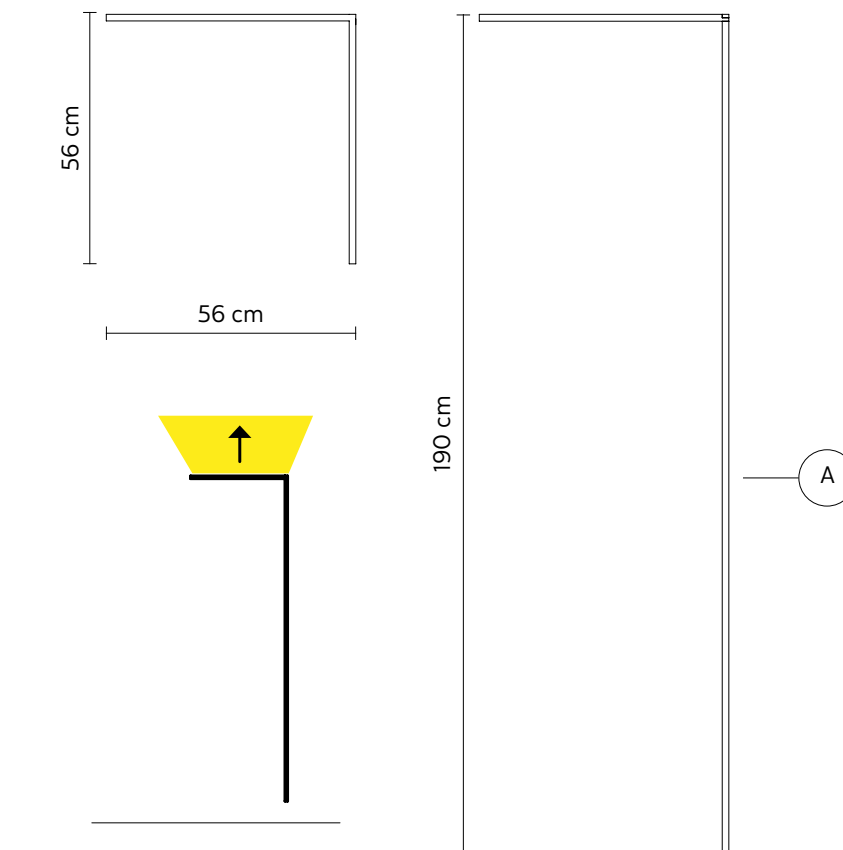

CONFORME ALLE


IEC 60598-1:2014
EN 60598-1:2015



grado di protezione IP20
LED incluso
alimentatore incluso

COLLEZIONE

disponibili anche nella versione 2700K



AP216N1

Y applique

Lennart, Matteo Ugolini, Edmondo Testaguzza design

anno 2020

SCHEDA TECNICA - AP216N4 INT

LAMPADA "A"

materiale alluminio
colore nero opaco

DIFFUSORE

materiale PMMA
colore bianco satinato

DISPOSITIVO ELETTRICO


sorgente luminosa strip LED 24V
12W, 1660 lumen
2700K CRI ≥ 80
pedaliera dimmerabile

PACKAGING

n° colli 1
peso netto/kg 1,3
peso lordo/kg 2,3
imballo/cm 10x10x210

EMISSIONE LUMINOSA

unidirezionale

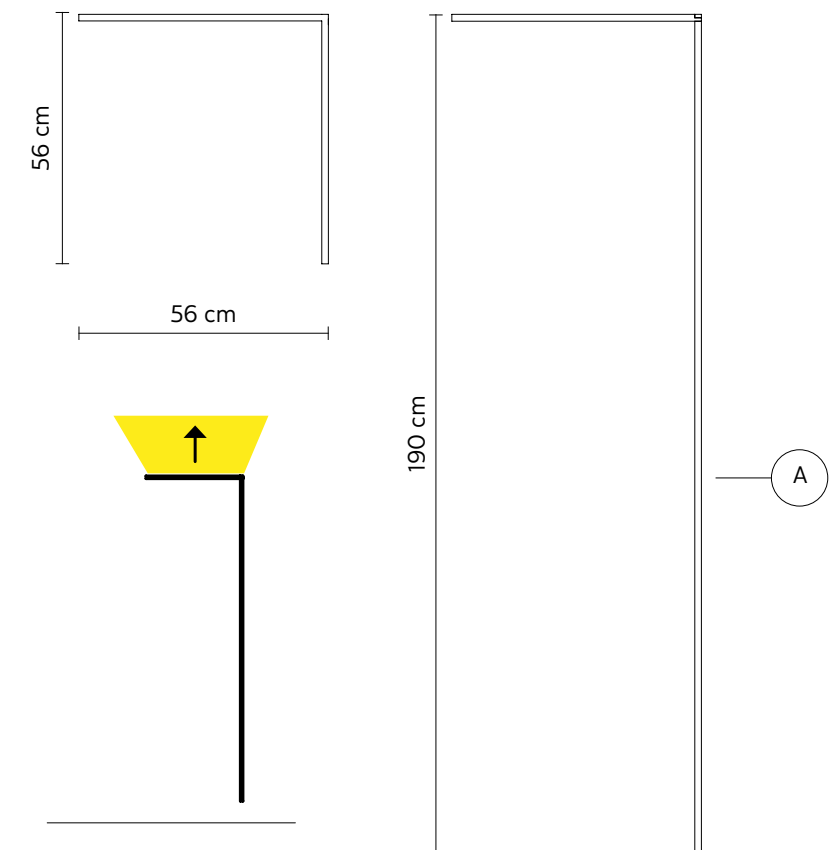

CONFORME ALLE


IEC 60598-1:2014
EN 60598-1:2015



grado di protezione IP20
LED incluso
alimentatore incluso

COLLEZIONE


disponibili anche nella versione 3000K



AP216N2

EPOXIA

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com

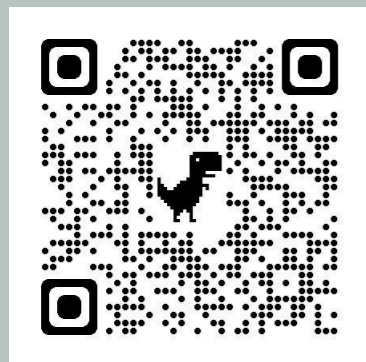

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

