

IPN

epoxia



IPN

Design Emmanuel Gallina


Ultra légère et aérienne, la suspension IPN a été conçue pour créer des ambiances lumineuses raffinées dans vos open-spaces et salles de réunion. Les profilés IPN en PET structurent des zones d'éclairage ciblées sans éblouissement, y compris dans les espaces disposant d'une grande hauteur sous plafond, tout en contribuant à la correction acoustique.

La source LED intégrée dans la structure conjugue efficacité lumineuse et performance énergétique.

IPN

DIMENSIONS ET FIXATION

Dimensions and fixings

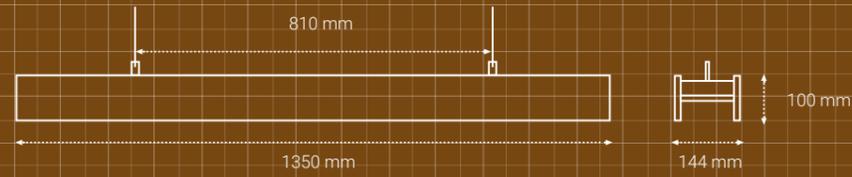

2 Câbles de fixation longueur 2 m.
Pavillon cache-fil pour plafond béton
ou crochet de fixations pour rail (dalle
plafond)


2 suspension lines, 2 m long
Ceiling cover for concrete ceilings or
hooks for ceiling rails.

ÉCLAIREMENT

Illumination

Source : 5 spots LED 0,98W, 130 lumen / W
Puissance lumineuse :
- à 1100 mm : 630 lux
- à 1840 mm : 275 lux
Température de couleur : 3000° K
IRC : 80 / UGR : < 19
Classe énergétique : A++
Longueur du câble électrique : 2500 mm

Source : 5 spots LED 0,98W, 130 lumen / W
Light intensity
- at 1100mm: 630 lux
- at 1840 mm: 275 lux
Colour temperature: 3000° K
CRI : 80 / UGR : < 19
Energy class : A++
Cable length : 2500 mm

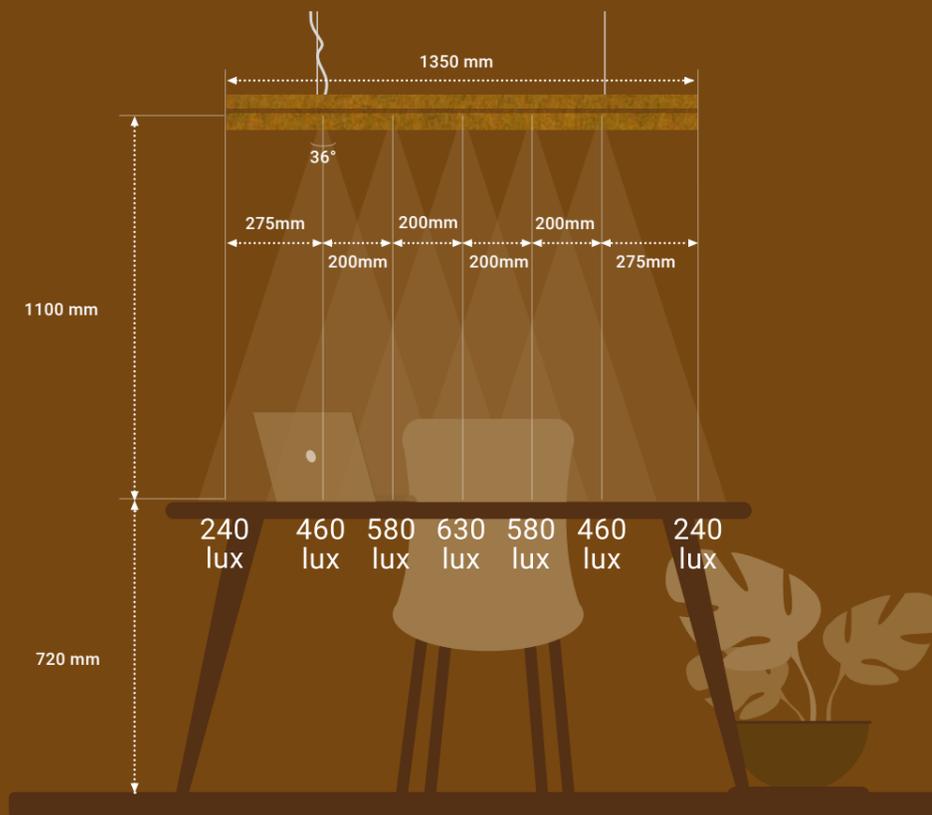

epoxia

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

