

Feutre PET

PET felt

PET dont 50 % PET recyclé,
soit 45 bouteilles plastiques (500 ml, 25 g) / m² - 2400 g / m²



Dragée

F05



Mousse

F18



Ambre

F15




Vermillon

F19




Abyse

F08

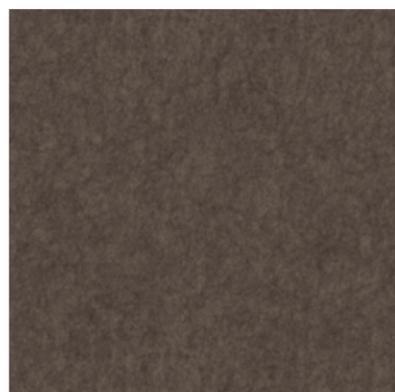


Châtaigne

F03

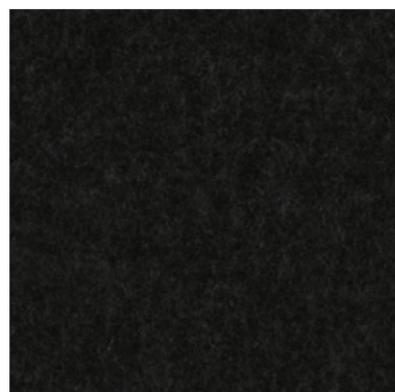

Charbon

F10

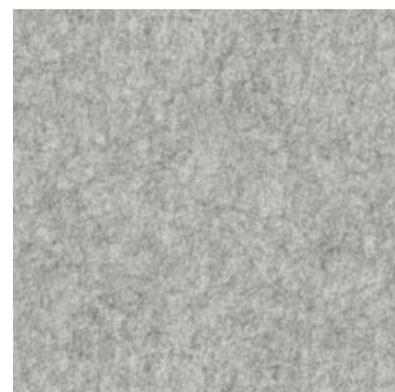


Albâtre

F13



Propriétés techniques



ABSORPTION ACOUSTIQUE

Aw 0.85 (montage G300) - EN ISO 11654 et ISO 354



INFLAMMABILITÉ

B - s1, d0 - EN 13501-1:2007+A1 : 2009



QUALITÉ DE L'AIR

Emission COV < 0.01 mg / m² / h Emission
formaldehyde < 0.002 mg / m² / h ASTM
D5116



RÉSISTANCE THERMIQUE

0.254 m². K/W 6 - EN 12667 : 2001

epOXIA

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

